

重要 必ずお読みください


ミーティングオウルをご期待通りにお使いいただくため、
以下のポイントおよびFAQを、事前にご確認の上ご利用ください。

- ① 各部の名称
- ② オウルの設置場所
- ③ 会議に合わせた5つのビデオモード
- ④ web会議システムでの設定方法
- ⑤ フォーカスがうまく動いてくれない時に試すこと
- ⑥ 画質・フォーカス・音質の設定など専用アプリからできます

ポイント1


各部の名称

Meeting Owl 3

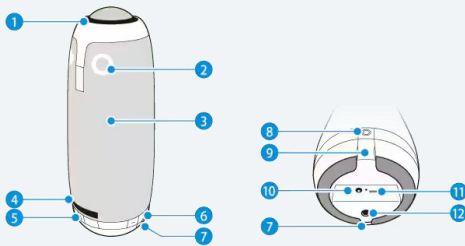

- 1 360°カメラ
- 2 動作ランプ（本機の使用時に点灯します）
- 3 マイク・スピーカー部
- 4 マイクミュートランプ（マイクミュートオン時に点灯します）
- 5 マイクミュートボタン（前後2箇所にあります）
- 6 ボリューム調整ボタン + / -
- 7 マイクポート（ミーティングオウル 拡張マイクを接続します）
- 8 オプションボタン
- 9 ケーブル通線部
- 10 ACアダプター接続端子
- 11 USB接続端子
- 12 三脚固定ネジ穴

Meeting Owl 4+

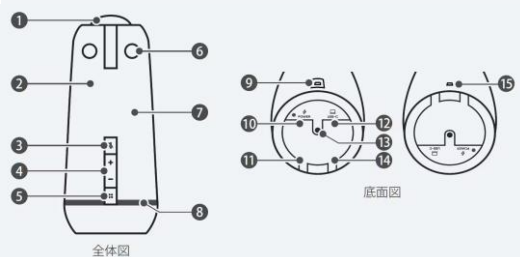

- 1 360度カメラ
- 2 マイク
- 3 ミュートボタン
- 4 音量調整ボタン (+/-)
- 5 オプションボタン（5つのモードやパノラマ映像が切り替えます）
- 6 動作ランプ
- 7 スピーカー
- 8 ミュートランプ（マイクミュート時に点灯します）
- 9 マイクポート（別売りの拡張マイクを接続します）
- 10 USB 接続端子（電源用）
- 11 ケーブル通線部（電源用）
- 12 USB 接続端子（パソコン用）
- 13 三脚固定ネジ穴
- 14 ケーブル通線部（パソコン用）
- 15 ケンジントンロック用スロット

※電源ボタンはございません。そのままACアダプターを接続してすぐにご利用できます。
※オプションボタンは電源ボタンではありません。ボタンを押すことで、「ビデオモードの切り替え」または「パノラマビューのオン／オフ切り替え」のいずれかの動作が可能です。

ポイント2

オウルの設置場所

各発言者からの距離が一定となるように、会議室の真ん中に設置ください。

(例)「ミーティングオウル」本体1台の場合



(例)「ミーティングオウル」本体1台 + 拡張マイク1個の場合



(例)「ミーティングオウル」本体2台 + 拡張マイク2個の場合



2台連結機能について



パソコンに接続しているオウルは親機、もう一台は子機です。

- ・パノラマ映像は親機の映像を表示
- ・親機と子機の映像を組み合わせると1画面で分割表示

「連結機能（ペアリング機能）」の使用方法は？【Meeting Owl（ミーティングオウル）シリーズ】
<https://support.sourcenext.com/fa/support/web/knowledge18513.html>

ポイント3

会議に合わせた5つのビデオモード

新たに「グリッドモード」、「パノラマモード」の2つのビデオモードが追加され、本体のボタン操作でモードを切り替えられるようになりました。（バージョン6.7.10.63以降）

※アイコンは各モード利用中に、画面左下に表示されます。

「オートフォーカス」モード

発言者に自動でフォーカスして画面が切り替わります。最大で、同時に3人まで発言者にフォーカスします。



「グリッド」モード



発言の有無にかかわらず、最大8人まですべての参加者にフォーカスします。少人数の会議で、全員の表情を映したいときに最適で



「パノラマ」モード



360度の映像を180度ずつ上下に2分割で表示し、会議室全体の様子をカバーします。大人数の会議でも、参加者全員の姿を映します。



「話している人」モード



発言する人の動きにカメラが追従します。ウェビナーやプレゼンテーションに便利です。



「手動」モード



アプリを使用して、フォーカスする方向の指定やズームの調整ができます。



ポイント4


web会議システムでの設定方法

web会議システムの設定画面で、オーディオ/マイク/カメラに「Meeting Owl」に設定します。


Zoom



Microsoft Teams

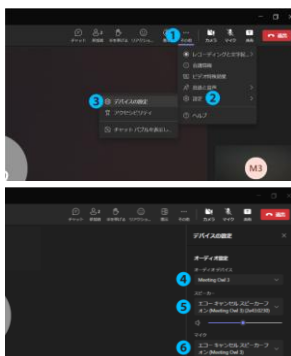

Google Meet

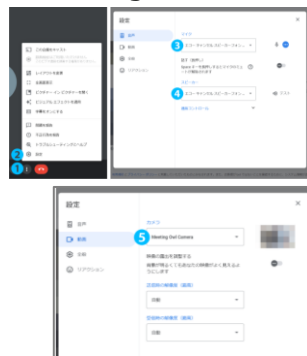

ポイント5

フォーカスがうまく動いてくれないときに試すこと

発言の際はオウルに向かって話しましょう

✕ モニタに向かって、話しかける



○ オウルに向かって、話しかける



- ・「オートフォーカス」モードでは、第一に「声 (の方向)」, 次に「顔」や「動き」の情報を元に話者を特定し、フォーカスしています。これら3要素をオウルにしっかり伝えることで話者を特定しやすくなります。
- ・オウルの方を見ることでカメラ目線となり、リモート参加者に会議の臨場感をより伝えられます。

動作チェック

まずは以下の5点を試し、正常に動作しているか確認する。

- ① アクリル版がある場合にはいったん取り除く
- ② 近くに騒音のするもの (プロジェクタの排気口やエアコンなど) がないか、逆光になっていないかを確認する
- ③ オウルに近づいて話してみる (目安1メートル前後)
- ④ マスクを外した状態でオウルに表情を見せた上で話しかけ、一度認識をさせてみる。
- ⑤ オウルの位置を変えてみる

(配置場所によってはオウルが壁等からの反響音を拾ってしまい、フォーカスの正確性に影響する場合があるため)

話し方のポイント

普段の会話のように話しかける

- ・会議を円滑に進行できるよう、オウルのオートフォーカスはわずかな相づちや物音には反応せず、最適な速度に設定されています。「わかりました」「おーい」など短いセンテンスではフォーカスされない場合があります。
- ・オウルは「声」「顔」「動き」の3要素に加え、それまでの発言の長さや発現頻度などから、「その瞬間において映しておくべき人」を判定してフォーカスする仕様です。

ポイント6

フォーカスや音質の設定は専用アプリからできます

- ・カメラの固定、フォーカスモードの変更、音に関するトラブル（音の途切れや空調音など）など、専用アプリから詳細な設定を行うことができます。
- ・下記のリンクより、お使いの機種に応じた専用アプリをダウンロードください。



iOS
<https://rd.snxt.jp/19745>



Android
<https://rd.snxt.jp/51785>

よくご利用される便利機能

詳細の設定方法はオンラインマニュアルをご参照ください。

<https://meetingowl.jp/support/>

アプリで設定1

音の設定：音の途切れ/こもりの改善、空調や環境音などのノイズ除去

ノイズキャンセリング機能：

空調音やモーター音など一定のノイズがある環境で使用する場合に、ノイズの除去レベルを調整できます。

ダブルトークの強度調整：

リモート参加者と会議室の参加者が同時に話している時の音声の反響や途切れを改善できます。

アプリで設定2

カメラの設定：一定の場所だけを写したい

「手動モード」で、手動でカメラの方向の操作・固定・ズームイン/アウトが可能です。

アプリで設定3

カメラの設定：スクリーンなどをフォーカスしないようにしたい

「非フォーカスゾーン」で、話者認識によるオートフォーカス設定時に、カメラを向けないエリアを選択できます。

アプリで設定4

カメラの設定：360度パノラマ映像の表示/非表示したい

カメラ映像上部に表示される360度パノラマ映像の表示/非表示を切り替えることができます。

アプリで設定5

カメラの設定：発言者を追いかけてたい

「話している人モード」で、発言する人の動きにカメラが追従します。ウェビナーやプレゼンなどに便利です。

よくあるご質問

Q. オウルでの映像は相手はどのように見えるのでしょうか？

オウルを接続しているカメラ映像の中で分割して表示されます。
(画面共有時も同様です)



Q. Microsoft Teamsで利用する時、端が切れてしまう。

リモート参加者側で、会議室側の映像（Meeting Owlの映像）を右クリックし、
「フレームに収める」を選択ください。

Q. USBケーブルの規格を知りたい、延長ケーブルがほしい

USBケーブルの規格および、動作確認済のケーブルを
「ソースネクスト総合サポートページ」にて公開しています。
動作確認済のケーブルについては家電量販店などでお買い求めください。

USBケーブルの規格を知りたい、延長ケーブルがほしい【Meeting Owl（ミーティングオウル）シリーズ】
<https://support.sourcenext.com/fa/support/web/knowledge18611.html>

Q. カメラが壁をフォーカスすることがある

複数の近い場所にいる話者を
同一画面に映るようフォーカスする事があるため、
間にある壁をフォーカスしているように見えることがあります、



Q. 「Meeting Owl 3」と「Meeting Owl 4+」の違いは？

モデル	Meeting Owl 3	Meeting Owl 4+
カメラ		
解像度	1080p	4K Ultra HD
カメラセンサー	16MP	64MP
ダイナミックレンジ	45dB	52dB
ビデオモード	5モードから切替	5モードから切替
特長		
AIによる自動フォーカス	○	○
処理能力	Qualcomm® Snapdragon™ 605	Qualcomm® Snapdragon™ 8250
Owl2台連結	○	○
専用拡張マイク	○	○
インジケータ	フクロウの目	フクロウの目 または 代替LED から選択
ロック	ケンジントンロック用アダプターを装着可能	ケンジントンロックスロット内蔵